


Ponts manuels

Gamme de ponts roulants manuels monopoutre posés pour charge de 250 à 10 000 kg et portée jusqu'à 16 mètres

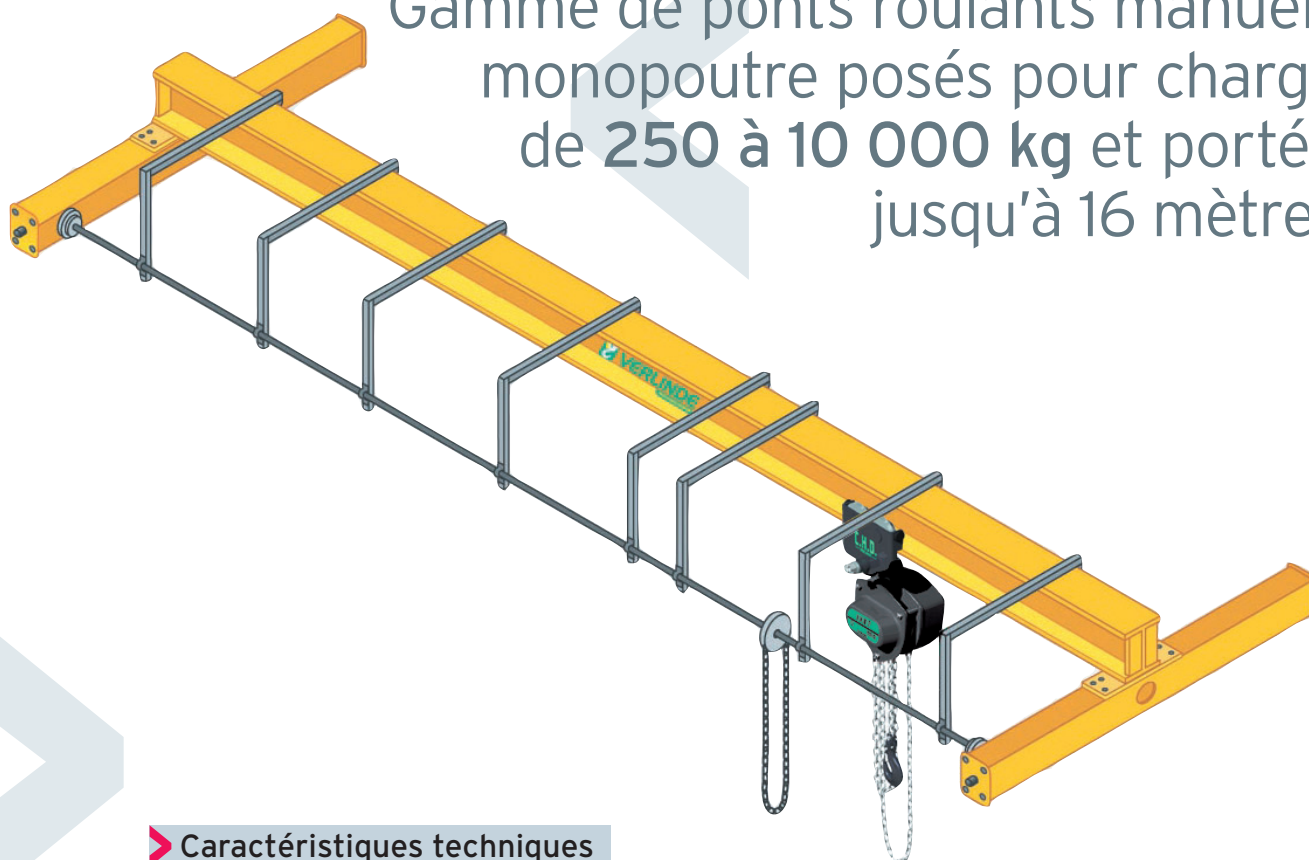

> Caractéristiques techniques

- > Pont complet livré prêt au montage. Charpente conçue selon le groupe 2m, le fer de roulement est constitué d'un profilé IPN, IPE, HEA ou HEB suivant charge et portée, les deux sommiers de translation équipés de galets et de butoir d'extrémité. Finitions laque Glycéro RAL 1028.
- > Livré avec plans d'ensemble du pont, dimensions.
- > Une option pour l'électrification de l'appareil de levage est également disponible.

> Capacité de charge

> Portée	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	6300 kg	8000 kg	10000 kg
> 5 m								
> 6 m								
> 7 m								
> 8 m								
> 9 m								
> 10 m								
> 11 m								
> 12 m								
> 13 m								
> 14 m								
> 15 m								
> 16 m								
> 17 m								
> 18 m								